



ПОДЪЕМНИК МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

Тип: PM - R




Strojírna Pálava Maxima s.r.o.

DESÁTKOVÁ 124/15, 623 00 BRNO KOHOUTOVICE

Provoz : TOVÁRNÍ 34, 679 32 SVITÁVKA

tel: +420 - 516 453 834, fax: +420 - 516 453 834

e-mail: info@s-palava.cz; www.s-palava.cz

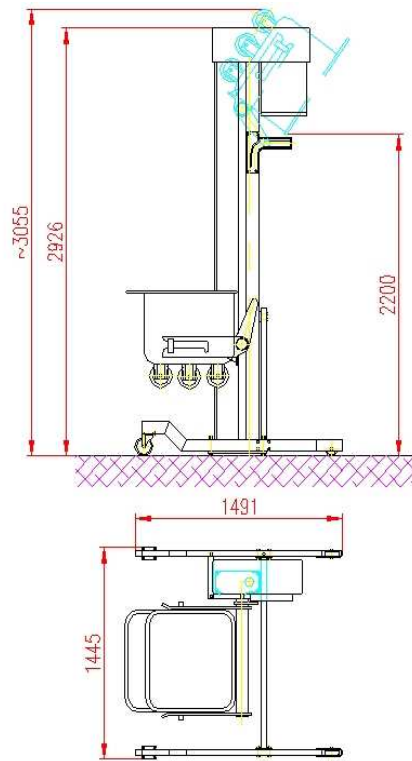


Механический подъемник предназначен к подъему и опрокидыванию тележки с объемом 200 л. в производственных цехах. Конструкция выполнена для тележки с объемом сырья 200 л. Для другого типа тележки или конструкции замка необходимо предоставить чертеж с размерами. Высоту опрокидывания тележки возможно наставить по желанию заказчика. Оборудование выполнено полностью из нержавеющей стали, втулочная цепь с гальваническим никелированием.

В случае заказа, просим уточнить исполнение подъемника и размеры тележек.

Технические данные

Высота опрокидывания - макс	2.000 мм
Макс. угол опрокидывания	130°
Скорость подъема	84 мм/секунда
Грузоподъемность	300 кг
Мощность	0.55 кВт
Управляющее напряжение	24 В / 50 Гц

Исполнение: фронтальное
левое



фронтальное
правое

